

GT-3 Series ゲームントプリンター



ビジネススタイルに合わせ
アップグレードを可能に！
ビジネスの成長に貢献します。




上位機種へアップグレード可能! 高

GT-3シリーズのアドバンテージ

ブラザーGT-3シリーズは、レーザープリンターやインクジェットプリンターの長い歴史で培った技術をもとに、プリントヘッド・インクを含むすべてを専用設計により独自開発。従来のブラザーガーメントプリンターが持っていた優れた特長を併せ持ち、高い信頼性・安定感のある印刷品質・パフォーマンスを実現しています。ぜひ、ブラザーにしかない強みをあなたのビジネスに活用してください。


上位機種へのアップグレード

GT-3シリーズは、お客さまのビジネスに合わせてアップグレードが可能です。

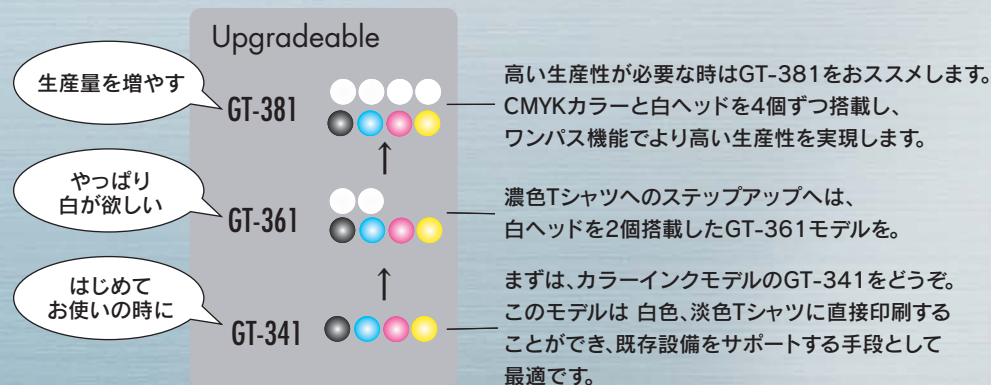

印刷品質

■ **プリントヘッドを大幅に改良**
プリントヘッドを改良し、従来と同じ600 dpiだけでなく高解像度の1200 dpiにも対応しています。鮮明でなめらかな印刷画質です。




600 dpi



1200 dpi

■ 色域を拡大

カラーインクを改良したことで色域が広くなり、より明るくて鮮やかな色再現になりました。

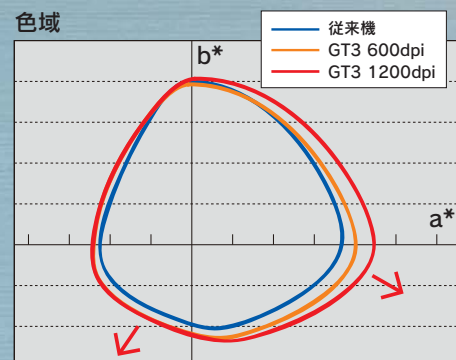

■ 洗濯堅牢度

ブラザー純正インクを使用しており印刷では高い洗濯堅牢度です。洗濯を繰り返しても色持ちが良いです。(米国AATCC洗濯堅牢試験4級)

■ 交換可能プラテン

プラテンはベビー、ユース、標準プラテンの3種類です(出荷時は標準プラテンが搭載されています)。印刷媒体の大きさによって適切なプラテンへ簡単に交換可能です。最大印刷範囲は355.6mm x 406.4mm

高品質・簡単操作で効率よく生産



ワンパス機能

ワンパス機能によりホワイトとカラーを同時に印刷が可能なので効率よく印刷できます。
(GT-361/381が対応)



効率的で簡単操作

■ プリンタードライバー

Windows対応の汎用アプリケーションから印刷するだけなのでRIPソフトや専用ソフトは不要です。
解像度などの設定はプリンタードライバーのメニューから簡単に選択できます。

■ USBメモリーを搭載

GT-3シリーズは全モデルともUSBメモリーを差込口に挿せば、パソコンとの接続なしで印刷が可能です。



ベビー

ユース

標準

GT-3 Series



仕様*	
記録方式	カラーインクジェット方式による直接衣類印刷
サイズ	1370mm(幅) x 1045mm(奥行き) x 660mm(高さ)
質量	約111kg
最大印刷範囲	355.6mm x 406.4mm
インク	水性顔料インク
色	CMYKW5色 GT-341 : CMYK4色 GT-361/381 : CMYKW5色
印字ヘッド方式	ピエゾ方式
印字ヘッド数	4ヘッド(GT-341)、6ヘッド(GT-361)、8ヘッド(GT-381)
解像度	600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi
印刷方向	双方向、片方向
出力	プリンタードライバー (USB, ファイル出力)
動作保証範囲	温度 : 10~35℃ 湿度 : 35~85% (結露なきこと)
印刷保証範囲	温度 : 18~30℃ 湿度 : 35~85% (結露なきこと)
電源	単相100V 50/60Hz
消費電流	0.4A(実効値)
定着条件	コンペヤーオープン(推奨) : 160℃で3.5分 またはヒートプレス : 180℃で35秒 定着までの時間と温度は定着機によって異なります。
前処理 (GT-361とGT-381のみ)	白インクを使って印刷する場合は前処理が必要です。印刷前にローラーまたは前処理機で塗布後、必ずヒートプレスで乾かしてください。

*仕様は変更されることがあります。

ソフトウェア環境	
対応OS	最新のWindows XP(32bit)、Windows Vista(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)
インターフェース	USB2.0、USBメモリー
最低動作環境	256MB RAM(推奨512MB以上)、 128MB以上の空き容量(推奨256MB以上) 1GHz CPU
高度な画像編集のための 推奨アプリケーション	Adobe Photoshop®, Paint Shop Elements® (主にビットマップデータ編集用)、 Adobe Illustrator®, CorelDRAW® (主にベクトルデータ編集用)、 Corel PaintShop Pro®

その他 (下記の条件に合うものをご用意ください)	
USBケーブル	USB2.0 ケーブル
USBメモリー	32GB以下、FAT32にてフォーマット済みのもの
印刷媒体 (Tシャツ)	綿100% (出来上がりのイメージは印刷媒体により若干異なります)

・GT-3シリーズは、本体の他に定着機等が必要です。詳しくは、販売店までお問い合わせください。
 ・製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ・製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
 ・Microsoft®, Windows®, Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ・Corel®, CorelDRAW®およびPaint Shop Pro®はCorel Corporationの商標または登録商標です。
 ・Adobe®, Acrobat®, Photoshop®, およびIllustrator®はAdobe Systems Incorporated(アドビシステム社)の商標です。
 ・その他、記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。



ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

■お問合せ先

ブラザー工業株式会社 M&S経営企画部 産業用プリンター事業推進グループ
 〒448-0803 愛知県刈谷市野田町北地蔵山1番地5
 ☎0120-101-708 E-mail:gt541@brother.co.jp

消耗品・オプション**

消耗品	180cc	/	380cc
ホワイトインクカートリッジ(2個)	—		GC-30W38
シアンインクカートリッジ	GC-30C18		GC-30C38
マゼンタインクカートリッジ	GC-30M18		GC-30M38
イエローインクカートリッジ	GC-30Y18		GC-30Y38
ブラックインクカートリッジ	GC-30K18		GC-30K38
前処理剤(20kg)***	GC-51P2L(濃縮タイプ)		
充填剤(5kg)***	GC-50S5K		

前処理剤をご使用の際には蒸留水にて当液を、重量、もしくは容量のいずれかの手段で1:1(2倍)~1:2(3倍)に薄めて、よく混ぜてから速やかにご使用ください。

■オプション部品

ベビープラテン(177.8mm x 203.2mm)	SA8213601
ユースプラテン(254.0mm x 304.8mm)	SA6399601
標準プラテン(355.6mm x 406.4mm)SB3105001は本体に搭載されています。 () 内数値は印刷範囲を表しています。	
プラテン低下セット(13mm)	SB3102001
前処理ローラー ***	SB1290301
キャッピングカートリッジW***	SB3047001
グリース	SB3229001

■スเปアパーツ

プラテンシートSS(ベビープラテン)	SA8211201
プラテンシートS(ユースプラテン)	SA6401301
プラテンシート(標準プラテン)	SB3035001
メンテクリーニングキット	SB3168001
ワイパークリーナー組	SB3101001
ノズルクリーニングキット	SB3082001
ウォッシュ液組	SA6248401
ファンフィルター	SB3018001
フェルト	SB2652101
プリントヘッド	SB3184001

**追加購入が必要です。

*** GT-361とGT-381のみに使用します。

エコテックス規格100の認証を取得したことでブラザーのガーマントプリンターはエコテックス基準をクリアしている衣類に対して、印刷した時も変わらず安全であることを保証できるものと認定されました。(2012年2月取得)



ブラザーGT-3シリーズはEU(欧州連合)で施行されている、自然環境や人体に有害な6種類の特定化学物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・PBB・PBDE)の使用を制限するRoHS指令に対応しています。

※欧州RoHS指令に対応しています。
このマークはブラザーが独自に規定したマークです。

ブラザーは、国際規格ISO 14021および日本工業規格JIS Q14021に準拠した、「ブラザーグリーンラベル」を制定しています。GT-3シリーズも地球環境に配慮した製品として認定されました。



■お買い求め、ご相談は

ブラザー工業株式会社 <http://www.brother.co.jp/>
 〒448-0803 愛知県刈谷市野田町北地蔵山1番地5

(カタログ・コードGT-3)このカタログの内容は平成24年3月現在のものです。A Vol.1

このカタログは環境に配慮し、植物油インキを使用しています。