

BAR CODE LABEL PRINTER

KSW-1500Plus

フロントオープン機構を採用し
使いやすさを更にPlusしました



耐久性

工場、物流センターなどの過酷な環境にも耐える頑丈な金属製のボディを採用。24時間のフル稼働でも運用が可能です。

高速で高品位印字

専用コントロールIC(履歴制御)搭載で高速スループットを実現する事により250mm/秒の高速発行でも高品位印字を実現しました。

簡単アクセス・簡単操作

本プリンタは、日常行うすべてのプリンタ操作がプリンタ正面のコントロールパネルからできます。プリンタの電源スイッチもコントロールパネルの下側にあり、スイッチのアクセスも簡単です。

省スペースなプリンタ設計

コントロールパネル側のトップカバーが真上に大きく開くため、プリンタの側面部に余分なスペースをとる必要がありません。また用紙(ラベル)やリボンを交換する際、プリンタ周辺にあるものを動かさずにトップカバーの開閉操作ができます。

簡単な用紙セット

金属製のフルオープン式のプリントヘッドメカニズムを採用、用紙搬送周辺のスペースが広くとれ、用紙(ラベル)やリボンの取り付けや取り外し操作、そしてヘッドクリーニングを簡単に行うことができます。

簡単プリンタメニュー設定

コントロールパネル上にはクリアで見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)を採用。プリンタの状態が分かり易く文字表示されますので、プリンタ操作やメニュー設定操作が対話形式で行うことができます。

最適なリボンテンション

ユニークな自動リボンテンション調整機構ARCP(Active Ribbon Control and Positioning)の採用により、リボンの使い始めから最後までリボンテンションを均一に保つことができます。適正なリボンテンションにより、リボンのしわが無くなり、特に小さいラベル紙の印字位置が改善されます。さらにリボンスリップによる用紙汚れも無くなります。

Net Work に対応


オプションとして内蔵LANボード(10-BASE-T/100-BASE-TX)を用意しました。ネットワーク経由での多様なニーズに応えます。

インターフェース/オプション

パラレル、シリアル、USBの各インターフェースが標準搭載、またオプションとしてLANボードも簡単に取り付けができます。さらにオートカッター/剥離ユニットもオプションとしてご利用いただけます。

実績のある汎用ソフト

高い操作性、優れた信頼性のWINDOWS対応汎用ソフト「**レーベルエクスプレス**」を用意しております。

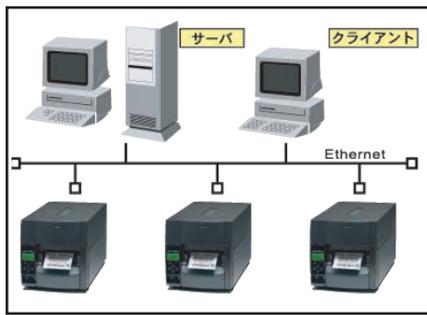

● NETWORK システム



● ラベル巻取装置 (LR-1000)




● ラベルセットが簡単な前面オープン機能

仕 様

型 式	KSW-1500Plus
印 字 方 式	熱転写・感熱方式
解 像 度	203dpi (8dot/mm)
印 字 速 度	51mm~254mm/秒
印 字 長	5.08mm~812.8mm
印 字 幅	104mm(最大有効印字)
用 紙 形 状	ロール紙：最大直径 203mm 内径 38.1~76.2mm ファンフォールド紙
用 紙 サ イ ズ	用紙幅：25.4~118mm 用紙厚：0.0635~0.254mm
用 紙 タ イ プ	ラベル紙・タグ紙・連続紙
リ ボ ン	長さ 300m
用 紙 セ ン サ ー	移動センサー(透過・反射)/固定センサー(透過・反射)
搭載フォント	フィクストピッチフォント・OCR-A/Bフォント・プロポーションアルフォント
漢字フォント	ゴシック体 (16×16・24×24・32×32・48×48 dots)
1次元バーコード	Code39/93/128・UPC-A・UPC-E・EAN-13(JAN-13)・EAN-8(JAN-8) Interleaved2of5・HIBC(Modulus43を使用したCode39) CODABAR(NW-7)・Int2of5(Modulus10を使用したInterleaved2of5) Plessey・CASE CODE・UPC2DIG ADD・Telepen・ITF14・ITF16 Industrial2of5・C00P2of5
2次元バーコード	PSMaxCoda・PDF-417・Data Matrix・QRcode・Aztec・RSS
時 刻 / 日 時	リアルタイムクロック搭載
インタフェース	シリアル (RS-232C) パラレル (IEEE1284-ECP/セントロニクス準拠) USB (Rev1.1)
外 形 寸 法	255(W)×490(D)×265(H) mm
重 量	13.3 kg
電 源	AC100V~240V・50/60Hz ユニバーサル電源
作 業 環 境	温度：0℃~40℃ 湿度：30%~85% 結露なき事
適 合 規 格	UL・CSA・VCCI：クラスA・FGC：クラスA
ドライバ対応	Windows2000・XP・Vista・Server2003
オ プ シ ョ ン	カッターユニット・剥離ユニット LANボード(10-BASE-T/100-BASE-TX)

Windows汎用ソフト「ラベルエクスプレス」

お客様を第一に考えて製作された「ラベルエクスプレス」には、お客様からの様々なご要望やご提案が幅広く反映されております。「ラベルエクスプレス」は、簡単で素早く正確にラベル作成するために開発されたパッケージソフトです。進化し続ける「ラベルエクスプレス」を使って幅広い機能を実感して下さい。

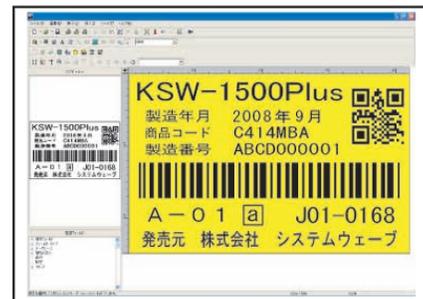

オプション

1. カッター・ユニット
2. 剥離ユニット
3. 内部巻取装置
4. LAN ボード
5. 外部巻取装置、LR-1000・R-310
6. 汎用ソフト「ラベルエクスプレス」

純正ラベル・リボン

純正が安心を保証します。弊社では耐熱・耐冷凍・耐擦過・耐溶剤・耐エンジンオイル・物流用サーマルラベル・冷凍ラベル、再剥離ラベル等あらゆる用途に対応するラベル・リボンを準備し提案致します。更に自社工場による生産ですから品質、納期、価格共に必ず満足いただける対応を心がけております。

充実したメンテナンス体制

熟練されたスタッフが責任を持って迅速に対応します。詳細はホームページで参照下さい。

最新情報は…… URL : www.systemwave.jp

◆販売元

株式会社 システム ウェーブ

本 社 〒106-0031 東京都港区西麻布4-18-10
TEL : (03) 3406-9213 FAX : (03) 3406-9284
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル8F
TEL : (06) 6150-3888 FAX : (06) 6150-3830
E-mail : barcode@systemwave.jp

◆お求めは、信頼とサービスの当店で

大判プリンター比較.jp

0120-81-2166 受付時間 9:00-18:00 (平日)

<http://www.large-format-printer.jp/>

大判プリンター 比較

検索